


De **nieuwe** generatie

De Kock kuilvoergrijper

Zet **nieuwe** maatstaven !

# KOCK & SOHN

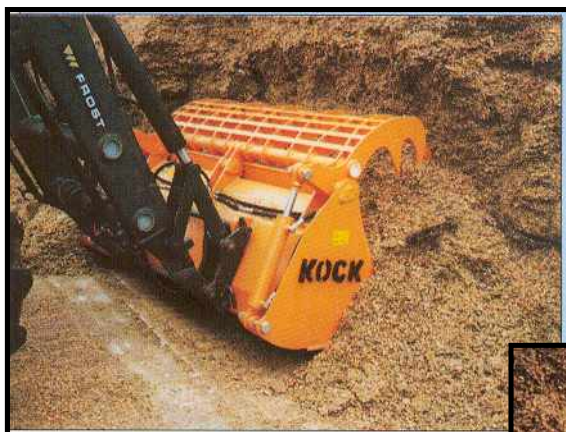

Veelzijdig zoals altijd.  
Nu echter nog stabiel  
en met verbeterde en  
gepatenteerde techniek

De nieuwe kuilvoergrijper wordt in breedtes van 1.35 tot 2.80 meter in de fabriek in Schale (**West Duitsland**) geproduceerd.

## Nieuw:

- Afsluitplaat en constructie grijper (Gepatenteerd)
- Vanaf 1,80 mtr. werkbreedte met derde steunlager
- Cilinders met kogelgewrichtslagers
- Ondermes van **Hardox 400** (150x16)
- Bakzijwanden van fijncorrelig staal met 8 mm dikte
- Modellen XL en XXL (groot volume)

De economische oplossing voor het uitkuilen.

Geschikt voor alle silage: gras, maïs, bijproducten, graan en meel.

De Kock kuilvoergrijper is bijzonder geschikt voor het beladen van voermengwagens.

Kock & Sohn:

**Uit de praktijk  
Voor de praktijk**




## De kuilvoergrijper met de 7 puspunten:

- Hoge uitkuilcapaciteit
- Transport zonder morsen
- Snelle werking
- Gemakkelijk in gebruik
- Geringe benodigde kracht
- Voor vele doeleinden bruikbaar
- Geringe onderhoudsbehoefte

# De goedkope en perfecte manier om alle silagesoorten te laden !

De Kock kuilvoergrijper wordt middels een snelwisselsysteem aan de trekkervoerlader (EURONORM), wiellader of telescooplader gemonteerd.

De bak wordt in geopende toestand tegen de kuil gereden en wordt daarbij licht voorover gekanteld.

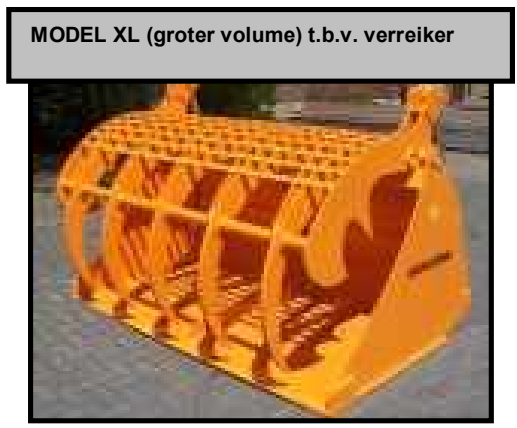

Door het sluiten van de boogvormige tanden wordt het voer schoon uit de kuil genomen.

Daardoor ontstaat een recht snijvlak zodat broei wordt voorkomen.

Door de sikkelvorm van de tanden wordt de inhoud van de bak volledig benut. Met een grijper met een werkbreedte van 2 meter kan bijvoorbeeld tot ca. 750 kg maïs uitgenomen worden (standaardmodel).

De boogvormige tanden zijn aan alle zijden spits en zorgen er samen met de zijtanden voor dat de silage volledig wordt omsloten en getransporteerd kan worden zonder te morsen.

Omdat de kuilvoergrijperbak overeenkomt met een normale bak is de machine multifunctioneel en kan voor allerlei werkzaamheden worden ingezet.

Opties:

- versterkte uitvoeringen voor wiel- en telescoopladers
- aankoppeldelen alle merken wiel- en telescoopladers
- drukkbeperzingsventiel (bij werkdrukken > 210 bar)
- kuilvoergrijperbak in afwijkende kleur



## Technische gegevens:

### Standaard- en verreiker modellen

Type	GS 1350	GS 1500	GS 1650	GS 1800	GS 2000	GS 2200	GS 2400
Breedte (mm)	1390	1540	1690	1840	2040	2240	2440 (*)
Aantal tanden	3	4	4	5	5	6	6
Gewicht (kg)	393	420	478	512	550	575	660
Volume (m3)	0,75	0,83	0,91	1,00	1,10	1,20	1,30

(\*) In versterkte uitvoering

### Vergrote modellen XL

Type	1800 XL	2000 XL	2200 XL	2400 XL	2600 XL
Breedte (mm)	1800	2000	2200	2400	2600
Gewicht (kg)	830	860	940	1000	1060
Volume (m3)	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20

### Extra grote modellen (XXL)

Type	2000 XXL	2200 XXL	2400 XXL	2600 XXL	2800 XXL
Breedte (mm)	2000	2200	2400	2600	2800
Gewicht (kg)	830	860	940	1000	1060
Volume (m3)	2,40	2,60	2,80	3,00	3,30

