


Cacquevel

kuilvoeruithaalmachines

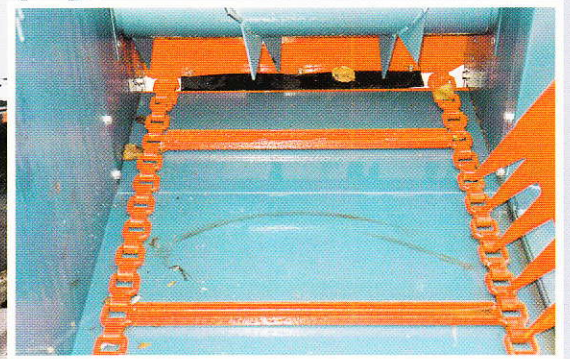

UNINOV
CACQUEVEL

De ruim 15 jaar lange ervaring, samen met de specifieke aanpassing aan de nederlandse omstandigheden, maken de kuilvoeruithaalmachines van Cacquevel onverwoestbaar en onverslaanbaar. De machines zijn leverbaar in gedragen uitvoering van 1,2 tot 2,0 m³ inhoud en in getrokken uitvoering met 3,5 m³ inhoud.

Cacquevel kuilvoeruithaalmachines


De machines beschikken over een aantal specifieke eigenschappen waarmee Cacquevel uniek is:

- Zeer zware bodemketting met speciaal profiel. Lange levensduur en minimale rek, ook bij zware bedrijfsomstandigheden.
- Gescheiden aandrijving van bodemketting en doseerwals d.m.v. 2 hydromotoren. De snelheid van de bodemketting is traploos regelbaar. Eenvoudige en doeltreffende aanpassing bij het lossen van verschillende producten
- Hydraulisch bediende losklep om nauwkeurig te doseren zonder morsen.
- Zware constructie, onderhoudsarm
- Krachtige laadarm met buiten de bak bevestigde cilinders waardoor een grote effectieve laadruimte ontstaat.
- Leverbaar in rechts-, links- en dubbelzijdig lossende uitvoering
- Snelkoppelsysteem op onderste hefarmen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	SL12	SL14	SL16	SL20	ART3000
Breedte (mm)	1680	1880	2180	2280	2300
Lengte (mm)	1600	1600	1600	1600	1800
Hoogte (mm)	1550	1550	1550	1550	3000
Inhoud (m ³)	1,2	1,4	1,6	2,0	3,5
Gewicht (kg)	405	505	655	745	1050
Uitkuilhoogte(m)	2,5-3,0	2,5-3,0	2,5-3,0	2,5-3,0	3,5
Trekkerverm. (kW)	30	30	35	40	30
Trekkerdruk (bar)	175	175	175	175	175
Trekkeropbrengst (ltr/min)	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30
3-punts/getrokken	3-punts	3-punts	3-punts	3-punts	getrokken

Opties: hefmast, bietensnijrichting, dubbelzijdig lossend

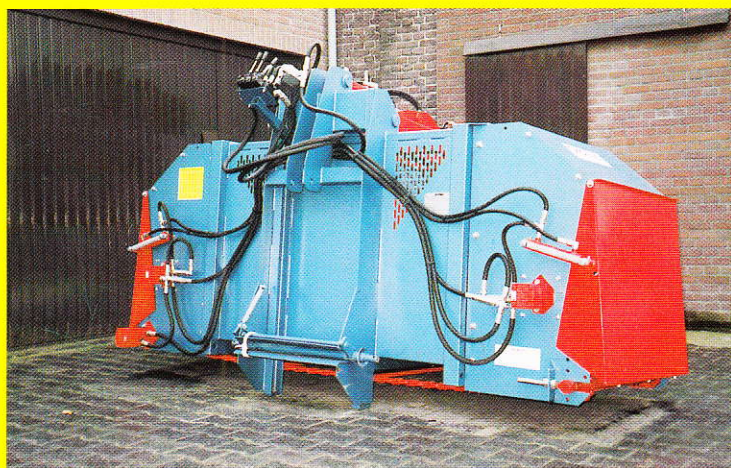


landbouwmechanisatiebedrijf

VAN BERKEL VOF

Voortsestraat 5, 5454 GR St. Hubert
Postbus 46, 5450 AA Mill

Tel. +31(0)485 453777
Fax +31(0)485 454234



dealer: